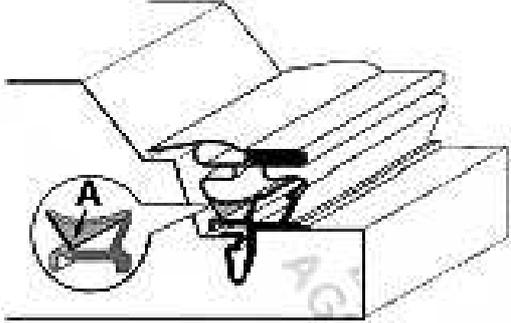
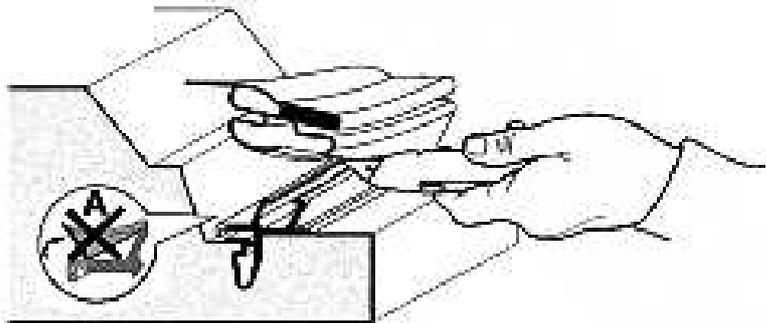
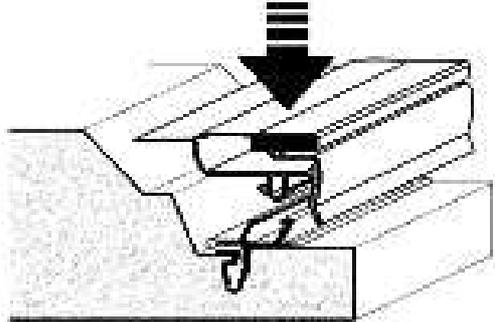
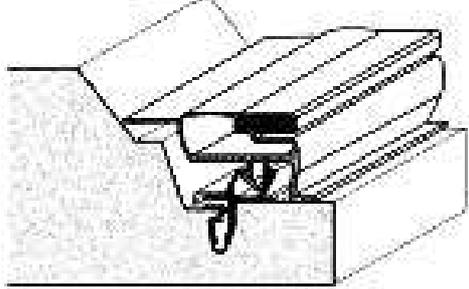


REPLACEMENT DU JOINT

	<p>Remplacer le joint selon les illustrations suivantes.</p>
 <p>cd001978</p>	<p>Joint original assemblé à la contreporte et à la porte noyée dans le polyuréthane. La partie rigide A est présente seulement dans quelque version de joint.</p>
 <p>cd001979</p>	<p>Enlever la partie souple du joint original en utilisant, s'il est nécessaire, une lame tranchante. Enlever même la partie rigide A (se présente) en utilisant une spatule.</p>
 <p>cd002963</p>	<p>Mettre le nouveau joint (de rechange) sur la partie rigide du joint original et pressez selon l'illustration.</p>
 <p>cd000954</p>	<p>Nouveau joint (de rechange) assemblé dans la partie rigide du joint original.</p>